

PD - C Serisi

Dizel Jeneratör Seti

www.generator.az

Model	Frekans / Devir	Standby Güç	Prime Güç
PD – C 632	50 Hz/ 1500 RPM	632 kVA 505 kW	577 kVA 461 kW

Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektriki yüke güç temin etmede kullanılır. ESP, ISO8528 e uyumludur. Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir. Prime Güç (PRP) : Değişken elektriki yüke, güç temin etmede, yıllık sınırsız çalışma saati için kullanılır. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046 ya göre 12 Saat çalışma periyodunda 1 Saat 10% aşırı yükleme için kullanılır.

Standart Özellikler

- Su soğutmalı dizel motor
- Yakıtve yağ filtreleri
- Yağ tahliyevanası
- 12 / 24 V D.C. Marş motoru ve Şarj alternatörü
- Mekanik governor
- Hava filtresi
- Tek yataklı alternator
- Voltaj 231/400 Volt 50 Hz
- DSE 6120 Kontrol Kartı
- Kaynaklı şase
- Forklift taşıma cepleri
- Şaseye entegre yakıt tankı
- Vibrasyon önleyici motor ve alternator takozları
- Vibrasyon önleyicişase takozları
- Endüstriyel tip susturucu
- Şarjredresörü (otomatik modellerde)
- AVR
- Blok suyu ısıtıcısı (otomatik modellerde)
- Kullanımkitapçığı
- Yedek parkakıtapçığı

Motor Özellikleri

Doosan Serisi Dizel Motor

- Sıralı tip
- 12 silindir

Çalışma

- 24V Marş motoru
- Şarjalternatörü

Filtreler

- Değiştirilebilir tip hava filtresi
- Yağ ve yakıt filtreleri

Aspirasyon

- 4 zamanlı, su soğutmalı, turboşarj

Yakıt Sistemi

- Enjeksiyonlu entegre edilmiş mekanik governörlü

Soğutma

- 50 °Ckapasiteli radyatör sistemi

Alternatör Özellikleri

- Fırçasız senkron tip
- Otomatik voltajregülatörü
- Hızolasyon sınıfı
- 231 / 400 VAC
- IP23 koruma sınıfı
- VDE0530 & IEC 34-I Standart

Teknik Özellikler

Güç : 632 kVA / 577 kVA (Standby / Prime)
Dizel Motor : Cummins
Motor Modeli : KTAA 19-G6A
Motor Gücü : 505 kW / 461 kW (Standby / Prime)
Silindir Sayısı : 6 - Sıra

Motor Hacmi : 16.72 lt
Bore &Stroke : 127 x 165 mm
Alternatör : Stamford
Alternatör Modeli : 354E

Aspirasyon : Turboşarj
Yağ Hacmi : 45 lt.
Radyatör Hacmi : 101 lt
Yakıt Tankı : 500 lt.
Yakıt Sarfıyatı : 124 lt /saat (%100 yükte)
Alternatör : Tek Yataklı, 4 Kutuplu
İzolasyon Sınıfı : H
Koruma Sınıfı : IP23
Güç Faktörü : 0,8

AVERA SERVİS MMC

AZ1025 Bakı, Qara Qarayev pr 57 A

Tel: (+994 12) 511 88 08 Mob:(+994 70) 295 88 08

www.generator.az / www.avera.az

AVERA

SERVİS

Kontrol Sistemi

- Yeni nesil DSE6120 model AMF paneli
- Uzaktan izleme imkanı
- Çok fonksiyonlu işletmeimkanı
- Farklı dildesteği
- USB, RS-232 ve GSMüzerinden programlanabilme



Opsiyonlar

Transfer Panosu

Koruma Şalteri

Harici Tip Yakıt Tankı

Senkron Sistem

Elektronik Governor Uygulaması

Deprem Sensörü

Analog Göstergeler

24 Saatlik Yakıt Tankı

Özel Şase Rengi

Özel Kabin Rengi



Uzaktan İzleme Modülü

Özel Tip Susturucu

- Powertech Jeneratör tarafından üretilen tüm elektrojengrupları TSE, CE ve ISO 9001 belgelerine sahiptir.
- Teknik bilgi ve değerler ISO 8528, ISO 3046, NEMA MG-1.22, IEC 60034-1, BS 4999-5000, VDE 0530 standartlarına uygundur

Teknik Ölçüler

Kabinsiz Grup				Kabinli Grup			
Boy	En	Yükseklik	Ağırlık	Boy	En	Yükseklik	Ağırlık
3500 mm	1600 mm	2300 mm	4408 kg	3500 mm	1600 mm	2400 mm	4955 kg

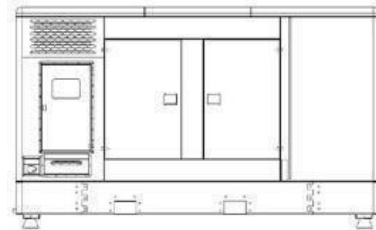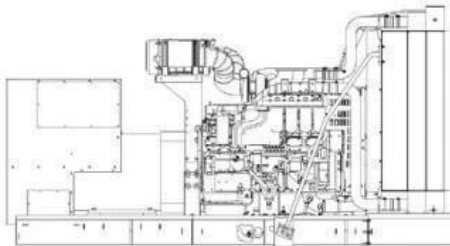

AVERA SERVIS MMC

AZ1025 Baki, Qara Qarayev pr 57 A

Tel: (+994 12) 511 88 08 Mob: (+994 70) 295 88 08

www.generator.az / www.avera.az

