

# PD - DF Serisi Dizel Jeneratör Seti

www.generator.az

Model	Frekans / Devir	Standby Güç	Prime Güç
<b>PD – DF 275</b>	<b>50 Hz/ 1500 RPM</b>	<b>275 kVA 220 kW</b>	<b>250 kVA 200 kW</b>

Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektriki yüke güç temin etmede kullanılır. ESP, ISO8528 e uyumludur. Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir. Prime Güç (PRP) : Değişken elektriki yüke, güç temin etmede, yıllık sınırsız çalışma saati için kullanılır. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046 ya göre 12 Saat çalışma periyodunda 1 Saat 10% aşırı yüklemeye için kullanılır.

## Standart Özellikler

- Su soğutmalı dizel motor
- Yakıt ve yağ filtreleri
- Yağ tahliyevanası
- 12 / 24 V D. C. Marş motoru ve Şarj alternatörü
- Mekanik governor
- Hava filtresi
- Tek yataklı alternator
- Voltaj 231/400 Volt 50 Hz
- DSE 6120 Kontrol Kartı
- Kaynaklı şase
- Forklift taşıma cepleri
- Şaseye entegre yakıt tankı
- Vibrasyon önleyici motor ve alternator takozları
- Vibrasyon önleyici şase takozları
- Endüstriyel tip susturucu
- Şarjredresörü (otomatik modellerde)
- AVR
- Blok suyu ısıtıcısı (otomatik modellerde)
- Kullanım kitapçığı
- Yedek parkakıta parçaları

## Motor Özellikleri

### Dongfeng Serisi Dizel Motor

- Sıralı tip
- 6 silindir

### Çalışma

- 24V Marş motoru
- Şarj alternatörü

### Filtreler

- Değişirilebilir tip hava filtresi
- Yağ ve yakıt filtreleri

### Aspirasyon

- 4 zamanlı, su soğutmalı, turboşarj

### Yakıt Sistemi

- Enjeksiyonlu entegre edilmiş mekanik governörlü

### Soğutma

- 50 °C kapasiteli radyatör sistemi

## Alternatör Özellikleri

- Fırçasız senkron tip
- Otomatik voltajregülatörü
- İzolasyon sınıfı
- 231 / 400 VAC
- IP23 koruma sınıfı
- VDE0530 & IEC 34-1 Standart

## Teknik Özellikler

Güç	: 275 kVA / 250 kVA (Standby / Prime)
Dizel Motor	: Dongfeng
Motor Modeli	: SYD88TAD26
Motor Gücü	: 220 kW / 200 kW (Standby / Prime)
Silindir Sayısı	: 6 - Sıra

Motor Hacmi	: 9.7 lt
Bore & Stroke	: 126 x 130 mm
Alternatör	: Stamford
Alternatör Modeli	: 274K

Aspirasyon	: Turboşarj
Yağ Hacmi	: 30 lt.
Radyatör Hacmi	: 35 lt
Yakıt Tankı	: 340 lt.
Yakıt Sarfıyatı	: 57 lt/saat (%100 yükte)
Alternatör	: Tek Yataklı, 4 Kutuplu
İzolasyon Sınıfı	: H
Koruma Sınıfı	: IP23
Güç Faktörü	: 0,8

AVERA SERVİS MMC

AZ1025 Bakı, Qara Qarayev pr 57 A

Tel: (+994 12) 511 88 08 Mob:(+994 70) 295 88 08

www.generator.az / www.avera.az

**AVERA**

**SERVİS**

## Kontrol Sistemi

- Yeni nesil DSE6120 model AMF paneli
- Uzaktan izleme imkanı
- Çok fonksiyonlu işletmeimkanı
- Farklı dildesteği
- USB, RS-232 ve GSMüzerinden programlanabilme



## Opsiyonlar

Transfer Panosu  
Koruma Şalteri


Harici Tip Yakıt Tankı  
Senkron Sistem  
Elektronik Governor Uygulaması  
Deprem Sensörü

Analog Göstergeler  
24 Saatlik Yakıt Tankı  
Özel Şase Rengi  
Özel Kabin Rengi  
Uzaktan İzleme Modülü  
Özel Tip Susturucu

- Powertech Jeneratör tarafından üretilen tüm elektrojengrupları TSE, CE ve ISO 9001 belgelerine sahiptir.
- Teknik bilgi ve değerler ISO 8528, ISO 3046, NEMA MG 1.22, IEC 60034-1, BS 4999-5000, VDE 0530 standartlarına uygundur

## Teknik Ölçüler

Kabinsiz Grup				Kabinli Grup			
Boy	En	Yükseklik	Ağırlık	Boy	En	Yükseklik	Ağırlık
3150 mm	1200 mm	1600 mm	2210 kg	3150 mm	1200 mm	1700 mm	2475 kg

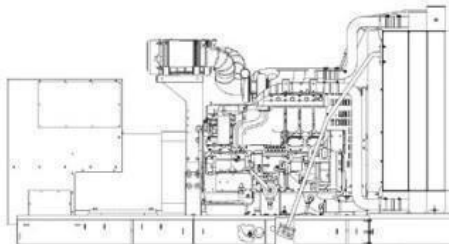

AVERA SERVİS MMC

AZ1025 Bakı, Qara Qarayev pr 57 A

Tel: (+994 12) 511 88 08 Mob: (+994 70) 295 88 08

www.generator.az / www.avera.az

