

PD - DF Serisi Dizel Jeneratör Seti

www.generator.az

Model	Frekans / Devir	Standby Güç	Prime Güç
PD – DF 370	50 Hz/ 1500 RPM	370 kVA 296 kW	345 kVA 276 kW

Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektriki yüke güç temin etmede kullanılır. ESP, ISO8528 e uyumludur. Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken elektriki yüke, güç temin etmede, yıllık sınırsız çalışma saati için kullanılır. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046 ya göre 12 Saat çalışma periyodunda 1 Saat 10% aşırı yükleme için kullanılır.

Standart Özellikler

- Su soğutmalı dizel motor
- Yakıt ve yağ filtreleri
- Yağ tahliye vanası
- 12 / 24 V D. C. Marş motoru ve Şarj alternatörü
- Mekanik governor
- Hava filtresi
- Tek yataklı alternator
- Voltaj 231/400 Volt 50 Hz
- DSE 6120 Kontrol Kartı
- Kaynaklı şase
- Forklift taşıma cepleri
- Şaseye entegre yakıt tankı
- Vibrasyon önleyici motor ve alternator takozları
- Vibrasyon önleyici şase takozları
- Endüstriyel tip susturucu
- Şarj redresörü (otomatik modellerde)
- AVR
- Blok suyu ısıtıcısı (otomatik modellerde)
- Kullanım kılavuzu
- Yedek parka kılavuzu

Motor Özellikleri

- Dongfeng Serisi Dizel Motor
- Sıralı tip
- 6 silindir
- Çalışma
- 24V Marş motoru
- Şarj alternatörü
- Filtreler
- Değiştirilebilir tip hava filtresi
- Yağ ve yakıt filtreleri
- Aspirasyon
- 4 zamanlı, su soğutmalı, turboşarj
- Yakıt Sistemi
- Enjeksiyonlu entegre edilmiş mekanik governörlü
- Soğutma
- 50 °C kapasiteli radyatör sistemi

Alternatör Özellikleri

- Fırçasız senkron tip
- Otomatik voltaj regülatörü
- İzolasyon sınıfı
- 231 / 400 VAC
- IP23 koruma sınıfı
- VDE0530 & IEC 34-I Standart

Teknik Özellikler

Güç	: 370 kVA / 345 kVA (Standby / Prime)	Aspirasyon	: Turboşarj
Dizel Motor	: Dongfeng	Yağ Hacmi	: 34 lt.
Motor Modeli	: SYG142TAD33	Radyatör Hacmi	: 48 lt
Motor Gücü	: 296 kW / 276 kW (Standby / Prime)	Yakıt Tankı	: 450 lt.
Silindir Sayısı	: 6 - Sıra	Yakıt Sarfıyatı	: 73 lt/saat (%100 yükte)
Motor Hacmi	: 9.9 lt	Alternatör	: Tek Yataklı, 4 Kutuplu
Bore & Stroke	: 150 x 150 mm	İzolasyon Sınıfı	: H
Alternatör	: Stamford	Koruma Sınıfı	: IP23
Alternatör Modeli	: 314ES	Güç Faktörü	: 0,8

avera servis MMC

AZ1025 Bakı, Qara Qarayev pr 57 A

Tel: (+994 12) 511 88 08 Mob: (+994 70) 295 88 08

www.generator.az / www.avera.az

AVERA

SERVIS

Kontrol Sistemi

- Yeni nesil DSE6120 model AMF paneli
- Uzaktan izleme imkanı
- Çok fonksiyonlu işletmeimkanı
- Farklı dildesteği
- USB, RS-232 ve GSMüzerinden programlanabilme



Opsiyonlar

Transfer Panosu
Koruma Şalteri



Harici Tip Yakıt Tankı
Senkron Sistem
Elektronik Governor Uygulaması
Deprem Sensörü

Analog Göstergeler
24 Saatlik Yakıt Tankı
Özel Şase Rengi
Özel Kabin Rengi
Uzaktan İzleme Modülü
Özel Tip Susturucu

- Powertech Jeneratör tarafından üretilen tüm elektrojengruları TSE, CE ve ISO 9001 belgelerine sahiptir.
- Teknik bilgi ve değerler ISO 8528, ISO 3046, NEMA MG-1.22, IEC 60034-1, BS 4999-5000, VDE 0530 standartlarına uygundur

Teknik Ölçüler

Kabinsiz Grup				Kabinli Grup			
Boy	En	Yükseklik	Ağırlık	Boy	En	Yükseklik	Ağırlık
3550 mm	1400 mm	1900 mm	215 kg	3550 mm	1400 mm	2000 mm	2855 kg

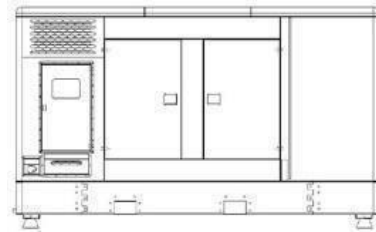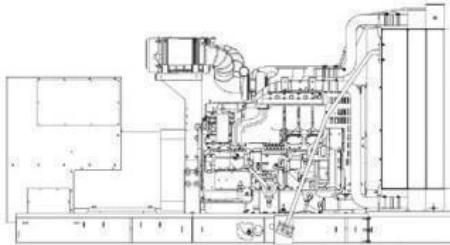

avera servis MMC

AZ1025 Baki, Qara Qarayev pr 57 A

Tel: (+994 12) 511 88 08 Mob: (+994 70) 295 88 08

www.generator.az / www.avera.az

